



HONESTBEE

養蜂箱製造機 カタログ

Contact us for more catalogs of ハイブ&コンポーネント, ハイブ・マネジメント, 保護具, ハニーハーベスト装置, 蜂蜜処理装置, 蜜蝋処理装置, 女王蜂育種システム, 花粉&プロポリス&ローヤルゼリー加工, 巣箱・巣枠製造機, ギフト・その他製品, 等

HONESTBEE

????

>>> ????????

2007年に設立されたHONESTBEEは、商業養蜂家や卸売業者に包括的な卸売サービスを提供しています。私たちは、巣箱製造機や蜂蜜充填機などの特殊なハードウェアから、蜂蜜をテーマにした文化商品まで、専門的な機器、機械、設備、および幅広い必須の業界消耗品を供給しています。当社のポートフォリオは、あらゆるものを網羅しています。



自動フィンガージョイント ジョイント マシンを作る蜂の箱と蜂の巣

商品番号: BHJM-1



前書き

フィンガージョイント式養蜂箱製造機をご覧ください。
。高速出力、耐久性に優れたブレード、養蜂のニーズに合わせてカスタマイズできる機能をご覧ください。

詳細を学ぶ

パラメーター	仕様
用途	基板のフィンガージョイント加工
電源	三相380V/220V
入口圧力	0.7 Mpa
出力	360個/h
板幅	145-260 mm
板厚	60mmまで
フィンガージョイント数	5本
ブレード直径	180 mm
エアポンプ	付属せず

蜂の巣ハンドルとフレームレスト切断機：蜂の巣専用機

商品番号: BHHM-1



前書き

ミツバチの巣箱のハンドルとフレームレスト用の精密
巣箱マシン。デュアル3KWモーター、カスタマイズ可能な仕様、毎時300個。今すぐ生産効率を上げる
！

[詳細を学ぶ](#)

特徴	製品概要
製品名	蜂の巣ハンドルとフレームレスト切断機
機械タイプ	専門 蜂の巣マシン ハンドル・フレームレスト切断用
主な機能	半円形の凹型インナーハンドルとフレームレストの溝を切断します。
対象材料	木製巣箱板
モーター	2 x 3KW
板幅	230-260mm (標準、カスタマイズ可能)
フレームレスト溝	10mm (W) x 16mm (D) (標準、カスタマイズ可能)
埋め込みハンドル	98mm (L) x 13mm (D) (標準、カスタマイズ可能)
電源	3相380V (標準、3相220Vにカスタマイズ可能)
空気圧	≥0.7 Mpa (顧客支給の空気ポンプ)
出力	約300個/時間
カスタマイズ	Langstroth、National、Dadant、およびカスタム仕様の巣箱に対応
主な利点	効率、精度、耐久性、汎用性、プロフェッショナルな仕上げ
アフターサービス	スペアパーツと部品は ハイブ・マシン

精密蜂の巣部品製造用の蜂の巣マシンダブルエンドソー

商品番号: BHES-1



前書き


HONESTBEEのダブルエンドソー蜂の巣マシンは、正確に蜂の巣コンポーネントをカット&プロファイルします。高効率、耐久性のあるデザイン、カスタマイズ可能なオプション。今すぐ生産性を向上させましょう！

[詳細を学ぶ](#)

特徴	仕様・メリット
製品名	ビーハイブマシンダブルエンドソー 蜂の巣マシン)
主な機能	蜂の巣を構成する板材の両端を同時に切断し、プロファイル加工する。
構造	頑丈なスチールフレーム、プロ仕様の電気機器、精密リニアガイド。
モーター	2 x 2.2KW
板幅	350-550 mm (標準); カスタマイズ可能
電源	3相380V (標準)、3相220V (カスタマイズ可能)
空気圧	≥0.7 Mpa (顧客によって供給される空気ポンプ)
出力効率	約360個/時間
主要操作	空圧クランプ、デュアルシンクロソーイング
安全性	E-ストップ、保護ガード、電気警告。
対象顧客	商業養蜂場、蜂の巣製造業者、蜂器具販売業者。
主な利点	精度、高効率、耐久性、カスタマイズ、使いやすさ
カスタマイズ	切断幅、電圧 蜂の巣マシン ニーズ
アフターサービス	お客様の 蜂の巣マシン .
大量生産オプション	フォーエンドソー ハイブマシン 容量を増やすために利用可能です。

迅速な箱組立のための高効率空気圧式巣箱製造機

商品番号: BHAM-1

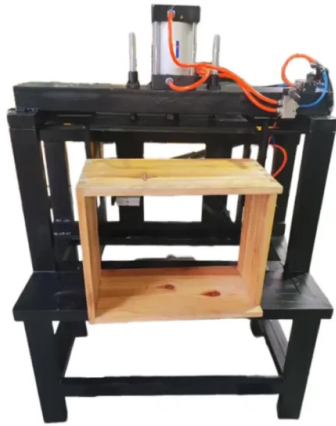

前書き

空気圧式巣箱製造機で養蜂器具の生産を強化しましょう。迅速で正確な組立と一貫した品質を保証します。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	仕様
製品名	空気圧式巣箱組立プレス
機能	巣箱ジョイント（アリ溝/フィンガー）の圧着/組立
機械寸法	約1m（長さ）x 0.6m（幅）x 1.7m（高さ）
電圧オプション	220V 50Hz または 110V 60Hz（単相）
電源	電気制御 + 空気圧
空気供給	外部空気圧縮機が必要（別売）
素材	頑丈な溶接鋼
互換性のある巣箱タイプ	ラングストロース、ダダントなど（カスタマイズ可能）

自動高速ミツバチ巣箱組立機

商品番号: BHSM-1



前書き

大量生産のための自動ミツバチ巣箱組立機。均一な箱のための高生産量、精密な釘打ち。養蜂場の効率を高めます。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	仕様
製品名	自動ミツバチ巣箱組立機
機能	巣箱接合部の自動クランプと釘打ち
機械寸法	約 1.5m（長さ）x 1.0m（幅）x 2.0m（高さ）
電圧オプション	220V 50Hz または 110V 60Hz（単相）
電源	電気制御 + 空気圧
空気供給	外部エアコンプレッサーが必要（付属しません）
カスタマイズ	ご要望に応じて利用可能（サイズ/釘パターン）
用途	ラングストロス/ダダント箱の大量生産

養蜂用および木製品ブランディング向け産業用空気式ホットスタンピングマシン

商品番号: BHLM-2



前書き

木材への永続的で高コントラストなブランディングに対応する空気式ホットスタンピングマシン。温度は0～999℃で調整可能、フットペダル、電気・空気圧のデュアル駆動方式を採用。標準プレートは15x25cmでカスタマイズ可能。産業用スチール製、消費電力1200W。蜂の巣箱、枠、家具に最適です。迅速な配送対応のワンストップ卸売りソース。

詳細を学ぶ

機能	仕様
製品名	空気式ホットスタンピングマシン
主素材	産業用スチール / アルミニウム合金
標準加熱プレート	15 x 25 cm (カスタマイズ可能)
作業台寸法	22 x 33 cm
電圧オプション	220V 50Hz / 110V 60Hz
消費電力	1200W
駆動方式	空気圧 (空気圧縮機が必要)
温度範囲	0 - 999℃ 調整可能
重量	正味: 36KG / 総重量: 38KG

木目印め用デジタル温度調整機能付きハンドヘルドブランディングマシン

商品番号: BHLM-1



前書き

最大400°Cまでのデジタル温度調整機能を備えたハンドヘルドブランディングマシン。木材、革、蜂の巣箱への永久的なマーキングに最適です。500Wの急速加熱と複数のプレートサイズを提供します。漏電保護や滑り止めグリップなどの安全機能を備えています。商業用養蜂所に最適です。

詳細を学ぶ

機能	詳細
製品名	ハンドヘルドデジタルブランディングマシン / ホットスタンピングマシン
出力	500W（高速加熱）
電圧	110V / 220V 選択可能
温度範囲	0 - 400°C（調整可能）
プレートサイズ	5x7cm / 8x10cm / 10x13cm
本体寸法	31 x 10 x 13 cm
対応素材	木材、革、紙、プラスチック、パン、果物の皮
安全機能	外部ヒューズ、二重層断熱、滑り止めグリップ



HonestBee

本社：中国四川省高新区牡丹路38号、郵便番号450000