



HONESTBEE

Labeling Machine カタログ

Contact us for more catalogs of [Hives & Components](#), [Hive Management](#), [Protective Gear](#), [Honey Harvesting Equipment](#), [Honey Processing Equipment](#), [Beeswax Processing Equipment](#), [Queen rearing system](#), [Pollen & Propolis & Royal Jelly Processing](#), [Hive & Frame Making Machines](#), [Gifts & Other Products](#),
等

HONESTBEE

????


>>> ????????

2007年に設立されたHONESTBEEは、商業養蜂家や卸売業者に包括的な卸売サービスを提供しています。私たちは、巣箱製造機や蜂蜜充填機などの特殊なハードウェアから、蜂蜜をテーマにした文化商品まで、専門的な機器、機械、設備、および幅広い必須の業界消耗品を供給しています。当社のポートフォリオは、あらゆるものを網羅しています。



半自動ラウンドボトルラベリングマシン

商品番号: BLM-2

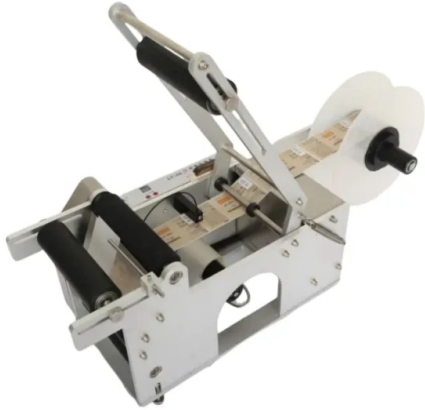

前書き

はちみつ瓶やサプリメントに最適な半自動丸瓶ラベリングマシンで作業効率をアップ。ステンレス鋼/アルミニウム、±1mmの精度。見積もりを取る


[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
電源	220V 50Hz / 110V 60Hz
消費電力	220W
ラベリング速度	25-50 部分/分
ラベリング精度	±1mm
適用ボトル径	20mm~120mm
適用ラベルサイズ	最大幅150mm、最大長230mm
ラベルロール内径	≥75mm以上
ラベルロール外径	≤250mm
全体の機械サイズ	60 cm (L) x 30 cm (W) x 40 cm (H)
機械重量	25 kg

特徴	ビジネスへのメリット
ステンレススチール/アルミニウムボディ	長持ちする耐久性とプロフェッショナルな外観
精密センサーとデジタル制御	一貫した正確なラベル配置を保証します。
高品質ローラー	スリップを防ぎ、気泡のないスムーズな貼付を実現。
幅広い互換性	幅広い丸瓶とラベルサイズに対応。
オプションの日付コーダー	コーディングとラベリングを組み合わせることで、プロセスを合理化します。
半自動運転	手動ラベリングに比べ、生産量が大幅に向上します。

Honestbee 空気圧式平面ラベリングマシン

商品番号: BLM-1

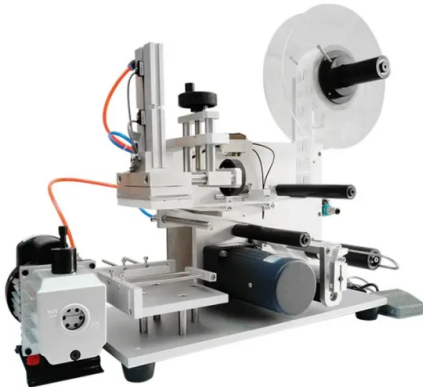

前書き

空気圧式平面ラベル貼り機で、ハチミツの瓶や箱に正確で気泡のないラベルを貼ることができます。工業用グレードのデザインで効率を高めます。今すぐお見積もりを！

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
電源	220V / 110V (50/60Hz)
消費電力	120W
ラベリング速度	25-50枚/分
必要空気圧	0.4~0.6MPa (コンプレッサー別売)
適用製品幅	10mm~120mm
適用ラベルサイズ	幅10~120mm、長さ10~80mm
ラベルロール内径	≥75mm以上
ラベルロール外径	≤250mm
全体の機械サイズ	約70 cm (長さ) x 40 cm (幅) x 60 cm (高さ)

特徴	ビジネスへのメリット
空圧プレスと真空吸引	完全に平らで、正確で、気泡のないラベル貼りを提供します。
調整可能な製品治具	どの商品にも安定したラベル貼付を保証します。
頑丈なモーターと合金フレーム	長期信頼性と安定した性能を保証します。
フットペダルコントロール	オペレーターのスピード、効率、安全性を高めます。
幅広い製品とラベルの互換性	現在および将来の製品に優れた汎用性を提供します。

自動インライン平面ラベリングマシン

商品番号: BLM-3



前書き

HONESTBEEの自動ラベリングマシンは高速、高精度で、商業養蜂用に設計されています。効率的に規模を拡大し、人件費を削減します。今すぐお見積もりを！

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
電圧	単相220V 50HZ/110V 60HZ
電力	1.5KW
ラベリング精度	±1%
ラベリング速度	60-150 部分/分
適用製品幅	≤101mm
ラベル高さ	15-200mm
ラベル長さ	25-300mm
ラベルロール外径	≤350mm
ラベルロール内径	76mm
機械寸法（長さ×幅×高さ）	2000 x 800 x 1600 mm
機械重量	180 kg

特徴	ビジネスへのメリット
インラインコンベアシステム	完全自動化と生産ラインへのシームレスな統合を可能にします。
PLC タッチスクリーン HMI	シンプルで直感的な制御とリアルタイムの生産モニタリングを提供します。
高精度センサー	ラベルの無駄をなくし、一貫性のある正確な配置を保証します。
多軸調整	様々な形状やサイズの製品に柔軟に対応します。
高速動作	生産能力を飛躍的に向上させ、単位あたりの人件費を削減します。

自動両面インラインラベリングマシン

商品番号: BLM-3A



前書き

HONESTBEEの自動両面ラベリングマシンで生産性を向上させましょう。養蜂家や流通業者に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
電圧	単相220V 50HZ/110V 60HZ
電力	3.5KW
ラベリング速度	50-100 部分/分
ラベリング精度	±1%
適当なびんの直径	≤101mm
ラベル高さ	15-200mm
ラベル長さ	25-300mm
ラベルロール内径	76mm
ラベルロール外径	≤350mm
機械寸法（長さ×幅×高さ）	2800 x 1650 x 1500 mm
機械重量	450 kg

特徴	ビジネスへのメリット
デュアルラベリングヘッド	ラベルの表裏をワンパスで行い、効率を最大化します。
ボトルセパレーターシステム	一貫性のある高速ラベリングのために、完璧な製品間隔を確保します。
PLC タッチスクリーン制御	操作を簡素化し、生産を完全に制御します。
工業用構造	24時間365日の稼働と長期にわたる信頼性を実現します。
高い汎用性	平らな容器の形状やサイズに幅広く対応します。

自動インライン丸瓶ラベリングマシン

商品番号: BLM-4



前書き

HONESTBEEの自動丸瓶ラベリングマシンは、シームレスなインラインパッケージングのための高速、高精度、多用途で生産性を向上させます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
電圧	単相220V 50HZ/110V 60HZ
電力	1.5KW
ラベリング速度	20-200 部分/分
ラベリング精度	±1%
適用瓶径	30mm - 120mm
ラベル高さ	15~150mm
ラベル長さ	25-300mm
ラベルロール内径	76mm
ラベルロール外径	≤350mm
機械寸法（長さ×幅×高さ）	2000 x 950 x 1400 mm
機械重量	200キロ

特徴	ビジネスへのメリット
高速ラップアラウンドシステム	業界トップクラスのスループットで大量生産を実現。
多軸調整ヘッド	様々な容器形状に対応する究極の精度と汎用性を提供します。
PLC タッチスクリーン制御	セットアップ、操作、モニタリングを簡素化します。
一体型ボトルセパレーター	ミスのない塗布のために、一貫した製品間隔を保証します。
堅牢な産業構造	過酷な環境下での長期信頼性と低メンテナンスを保証します。



HonestBee

Head Quarter: No.38, Mudan Road, Hi-tech Zone, 450000,
Zhengzhou, China